

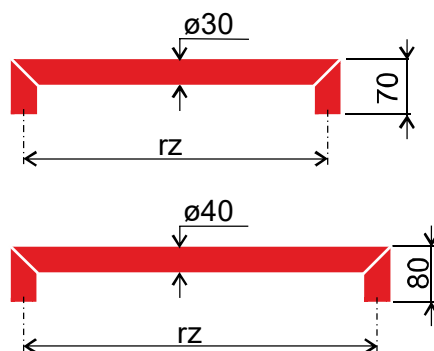


madlo typ **A30**
 skladové rz
 230, 350, 650, 750, 850 mm
 ostatní rz volitelně
 povrch: RAL, NEREZ
 zakázkově lze i
 $\varnothing 20$ mm typ **A20**
 $\varnothing 40$ mm typ **A40**
 $\varnothing 50$ mm typ **A50**




madlo typ **J30**
 podobné typu A, ale s nižší stav. hloubkou
 J30 standard 70 mm, volit. lze 50 mm
 skladové rz 230, 350, 650, 850 mm
 ostatní rz volitelně
 povrch: RAL, NEREZ
 zakázkově lze i
 $\varnothing 20$ mm typ **J20**
 $\varnothing 40$ mm typ **J40**
 $\varnothing 50$ mm typ **J50**
J40 standard 80 mm, volit. lze 60-110 mm

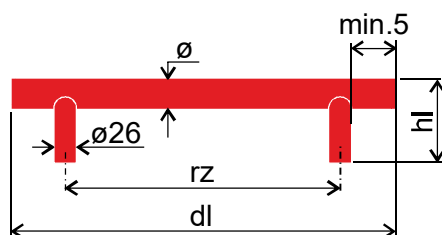

typ **FR**
 skladové \varnothing / dl / rz / hl
 $\varnothing 30$ / 500 / 350 / 70 (ozn. FR1)
 $\varnothing 30$ / 700 / 550 / 70 (ozn. FR2)
 $\varnothing 40$ / 500 / 350 / 80 (ozn. FR3)
 $\varnothing 40$ / 700 / 550 / 80 (ozn. FR4)

volitelně lze měnit rozměry dl, rz i hl
 obvykle platí $dl - 150 = rz$.
 zakázkově lze i kombinovat jiné \varnothing

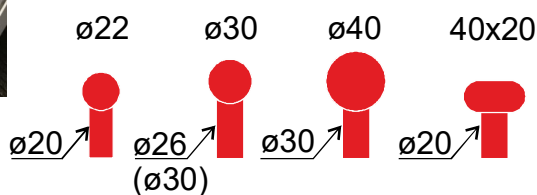

bez P P35 P40 P50

proti otlakům v místě kotvení madla ke dveřím
 standardně dodáváme podložky P40 ($\varnothing 40$)
 Pokud jsou dveře hliníkové nebo ocelové
 lze montovat i bez podložek
 V opačném případě lze volit i podložky
 jiných velikostí (P35, P40, P45, P50, P60)



madlo typ **OF** je podobné typu FR
 místo kruhové úchopné části
 je oválný profil 40x20

madla typu A, J, FR lze montovat jednostranně i oboustranně na většinu typů dveří včetně celoskleněných
 dle toho volíme příslušné montážní prvky a velikost podložek. V nabídce máme ještě typy rovných madel **LR** a **PD**
 Pozor při volbě tohoto typu pro svislou montáž tak, aby nedošlo ke kolizi se zámkovou vložkou.
 V případě montáže na rám v ose zámků je vhodnější použít madlo rovné-vyosené (typy FV, FS, JS atd.)